

Цилиндрическая камера видеонаблюдения РСВ-50VM-24 с ИК подсветкой и вариофокальным объективом



- ПЗС-матрица 1/3" 960H CMOS Sensor
- Высокое разрешение: 700 ТВЛ (цв.)
- Вариофокальный объектив 2,8 – 12 мм / F1.4
- Механический ИК-фильтр
- Встроенное OSD-меню и порт для сервисного монитора
- 24 ИК-светодиодов (мин. освещённость 0 лк)
- Класс защиты IP66
- Питание 12 В пост.


Камера видеонаблюдения РСВ-50VM-24

Состав изделия

Перед установкой камеры проверить содержимое упаковки:

1. Камера – 1 шт.
2. Руководство – 1 шт.
3. Упаковка с принадлежностями – 1 шт., в т.ч.:
 - а. Крепёж

Габаритные размеры

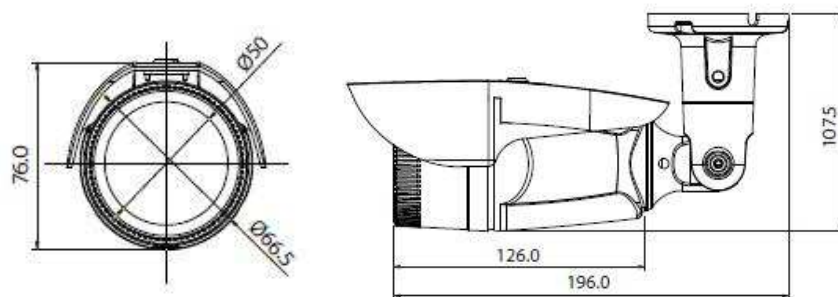

Pinetron

OSD меню

MENU (Меню)		
LENS (Объектив)	DC	DC (Пост.) / VIDEO (Видео) / MANUAL (Ручной)
EXPOSURE (Экспозиция)		SHUTTER (Затвор) / BRIGHTNESS (Яркость) / AGC (APU) / DWDNR (Цифр. расширение диапазона)
WHITE BAL (Баланс белого)	ATW1	ATW1 / MANUAL (Ручной) / AWC-SET / ATW2
BACK LIGHT (Корр. засветки)		OFF (Выкл.) / HLC (Высокой интенс.) / BLC (Задней засветки)
DAY & NIGHT (День/Ночь)		AUTO (Авто) / COLOR (Цв.) / B&W (Ч/Б) / EXT (Внешн.)
DPC		Коррекция дефектных пикселей
SPECIAL (Специальное)		CAMTITLE (Имя камеры)
		MOTION (Обнаружение движения)
		PRIVACY (Скрытые зоны)
		PARK LINE (Линии разметки)
		IMAGE ADJ. (Настройки изображения)
		COMM ADJ. (Настройки связи)
		LANGUAGE (Язык меню)
		VERSION (Версия)
		RETURN (Возврат)

Технические характеристики

ПАРАМЕТР	PAL
ПЗС-матрица	1/3" 960H CMOS Sensor
Эффективных пикселей	976 x 496
Сканирующая система	625 строк, чересстрочная 2:1
Частота развёртки	15,625 кГц (г), 50 Гц (в)
Разрешение	700 ТВЛ (цв.)
Выдержка	1/50~100 000 с
Отношение сигнал-шум	50 дБ
Синхронизация	внутренняя
Объектив	вариофокальный 2,8 – 12 мм / F1.4
Двухмерное шумоподавление	выкл./вкл. (2 DNR)
Баланс белого	ATW1 / РУЧНОЙ / AWC→SET / ATW2 (ATW1: 2 300~9 500°K / ATW2: 2 000~11 000°K)
Затемнение объектива	выкл./вкл.
Видеовыход	VBS, 1,0 В полный размах (75 Ом)
Напряжение питания	12 В пост. ± 10%
Потребляемая мощность	норм.: 60 мА, макс.: 200 мА (ИК-подсветка вкл.)
Диап. рабочих температур	- 10°C ~ + 50°C
Габаритные размеры	50 мм (диам.) × 196 мм (Д)